

Tłumiki dźwięków wypływu z gwintem lub wtykane

Seria AN



- elementy do redukcji dźwięków wypływu
- obniżenie poziomu hałasu o 30 dB (A) lub 25 dB (A)
- małe wymiary gabarytowe, zwarta konstrukcja
- wykonane z tworzywa lub brązu spiekanego

Tłumiki z gwintem

Symbol zamówieniowy	Gwint przyłączy	Ekwiwalentna powierzchnia przelotu [mm ²]	Obniżenie poziomu hałasu [dB(A)]	Masa własna [g]	Symbol
AN103-01	R1/8	10 (0,6 Cv)	25	1	
AN200-02	R1/4	35 (1,9 Cv)	30	17	
AN203-02		15 (0,8 Cv)	25	3	
AN300-03	R3/8	60 (3,3 Cv)	30	25	
AN400-04	R1/2	90 (5,0 Cv)		35	
AN500-06	R3/4	160 (8,8 Cv)		165	
AN600-10	R1	270 (15 Cv)		225	
AN700-12	R1 1/4	440 (24 Cv)		490	
AN800-14	R1 1/2	590 (33 Cv)		580	
AN900-20	R2	960 (53 Cv)		820	

Tłumiki z tworzywa, wtykane


Symbol zamówieniowy	Przyłącze (Ø) [mm]	Ekwiwalentna powierzchnia przelotu [mm ²]	Obniżenie poziomu hałasu [dB(A)]	Wymiary: Ø x długość [mm]	Masa własna [g]	Symbol
AN103-KM6	6	7 (0,4 Cv)	25	11 x 37	3,9	
AN200-KM10	10	25 (1,4 Cv)	30	22 x 76	17	
AN200-KM8	8	20 (1,1 Cv)		22 x 73	21	
AN203-KM8		14 (0,8 Cv)		13 x 45	3	
AN300-KM10	10	30 (1,6 Cv)		25 x 90	25	
AN300-KM12	12	40 (2,3 Cv)		25 x 91	34	

Tłumiki z brązu spiekanego, z gwintem

Symbol zamówieniowy	Gwint przyłączy	Ekwiwalentna powierzchnia przelotu [mm ²]	Obniżenie poziomu hałasu [dB(A)]	Masa własna [g]	Symbol
AN101-01	R1/8	20 (1,1 Cv)	16	9,5	
AN110-01		35 (1,9 Cv)	21	20	
AN120-M3	M3	1 (0,05 Cv)	13	1	
AN120-M5	M5	5 (0,27 Cv)	18	3,3	



Tłumiki z brązu spiekanego, z gwintem

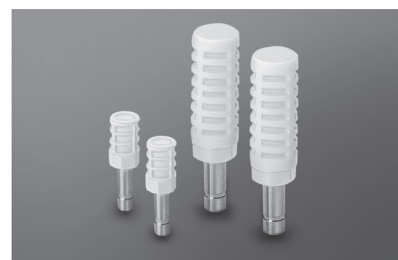

Tłumiki z tworzywa, wtykane