


## Zawory rozdzielające 5/2 i 5/3

### przewodowe

## Seria SY\*20

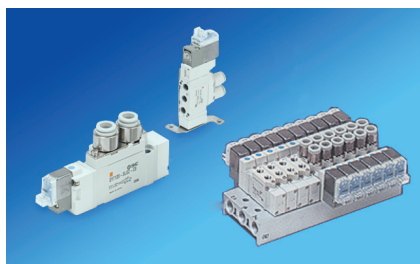

- zawory 5/2 i 5/3 sterowane elektrycznie, ze wspomaganiami, przewodowe
- wysoka trwałość - ponad 50 mln przełączeń
- dostępne wykonanie z zewnętrznym zasilaniem zaworu sterującego
- wtykowe przyłącza pneumatyczne jako standard
- mały pobór mocy: 0,4 W ze wskaźnikiem stanu
- czas przełączania 10 ms
- warianty przyłącza elektrycznego: - wtyk 2-stykowy z sygnalizacją stanu i ochroną przed przepięciami (niepolarny) - wtyk wg DIN o stopniu ochrony IP65 (tylko do zaworów wielkości 5000/7000/9000

### Zawory z miniaturowym gniazdem 2-stykowym

Symbol zamówieniowy	Funkcja	Przepływ [Nl/min]	Wielkość przyłączy A i B [mm]	Przyłącza	Symbol
SY3120-5LOU-C6-Q	5/2, monostabilny; 0,15 ~ 0,7 MPa	196	6	M5	
SY5120-5LOU-C6F-Q		500		G1/8	
SY7120-5LOU-C8F-Q		760	8	P: G1/4, R: G1/8	
SY9120-5LOU-C10F-Q	5/2, bistabilny; 0,1 ~ 0,7 MPa	1700	10	G1/4	
SY3220-5LOU-C6-Q		196	6	M5	
SY5220-5LOU-C6F-Q		491		G1/8	
SY7220-5LOU-C8F-Q	760	8	P: G1/4, R: G1/8		
SY9220-5LOU-C10F-Q	1700	10	G1/4		
SY3320-5LOU-C6-Q	5/3, w poł. środkowym zamknięty; 0,2 ~ 0,7 MPa	196	6		M5
SY5320-5LOU-C6F-Q		395		G1/8	
SY7320-5LOU-C8F-Q		630	8	P: G1/4, R: G1/8	
SY9320-5LOU-C10F-Q	1676	10	G1/4		
SY3420-5LOU-C6-Q	206	6	M5		
SY5420-5LOU-C6F-Q	402		G1/8		
SY7420-5LOU-C8F-Q	609	8	P: G1/4, R: G1/8		
SY9420-5LOU-C10F-Q	1637	10	G1/4		
SY3520-5LOU-C6-Q	5/3 w poł. środkowym pod ciśnieniem; 0,2 ~ 0,7 MPa	206	6		M5
SY5520-5LOU-C6F-Q		402		G1/8	
SY7520-5LOU-C8F-Q		609	8	P: G1/4, R: G1/8	
SY9520-5LOU-C10F-Q	1760	10	G1/4		

### Zawory z gniazdem przyłączeniowym DIN

Symbol zamówieniowy	Funkcja	Przepływ [Nl/min]	Wielkość przyłączy A i B [mm]	Przyłącza	Symbol
SY5120-5YO-C6F-Q	5/2, monostabilny; 0,15 ~ 0,7 MPa	500	6	G1/8	
SY7120-5YO-C8F-Q		760	8	P: G1/4, R: G1/8	
SY9120-5YO-C10F-Q		1700	10	G1/4	
SY5220-5YO-C6F-Q	5/2, bistabilny; 0,1 ~ 0,7 MPa	491	6	G1/8	
SY7220-5YO-C8F-Q		760	8	P: G1/4, R: G1/8	
SY9220-5YO-C10F-Q		1700	10	G1/4	
SY5320-5YO-C6F-Q	5/3, w poł. środkowym zamknięty; 0,2 ~ 0,7 MPa	395	6	G1/8	
SY7320-5YO-C8F-Q		630	8	P: G1/4, R: G1/8	
SY9320-5YO-C10F-Q		1676	10	G1/4	
SY5420-5YO-C6F-Q	5/3, w poł. środkowym odpowietrzony; 0,2 ~ 0,7 MPa	402	6	G1/8	
SY7420-5YO-C8F-Q		609	8	P: G1/4, R: G1/8	
SY9420-5YO-C10F-Q		1637	10	G1/4	
SY5520-5YO-C6F-Q	5/3 w poł. środkowym pod ciśnieniem; 0,2 ~ 0,7 MPa	402	6	G1/8	
SY7520-5YO-C8F-Q		609	8	P: G1/4, R: G1/8	
SY9520-5YO-C10F-Q		1760	10	G1/4	

## Wyposażenie

### Gniazdo wtykowe wg DIN

Bez wskaźnika stanu i ochrony przed przepięciami	K41
Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami 24 V DC	K43

### Pokrywa zaślepiająca (zawiera śruby i uszczelkę)

Opis	SY3000	SY5000	SY7000	SY9000
Pokrywa zaślepiająca	SY3000-26-19A-Q	SY5000-26-1A-Q	SY7000-26-1A-Q	SY9000-26-1A-Q

### Płyty przyłączeniowe

Gwint przyłączy	SY3000 G1/8	SY5000 G1/4	SY7000 G1/4
Płyta przyłączeniowa stała na 2 zawory,	SS5Y3-20-02-00F-Q	SS5Y5-20-02-00F-Q	SS5Y7-20-02-00F-Q
Płyta przyłączeniowa stała na 3 zawory,	SS5Y3-20-03-00F-Q	SS5Y5-20-03-00F-Q	SS5Y7-20-03-00F-Q
Płyta przyłączeniowa stała na 4 zawory	SS5Y3-20-04-00F-Q	SS5Y5-20-04-00F-Q	SS5Y7-20-04-00F-Q
Płyta przyłączeniowa stała na 5 zaworów,	SS5Y3-20-05-00F-Q	SS5Y5-20-05-00F-Q	SS5Y7-20-05-00F-Q
Płyta przyłączeniowa stała na 6 zaworów	SS5Y3-20-06-00F-Q	SS5Y5-20-06-00F-Q	SS5Y7-20-06-00F-Q
Płyta przyłączeniowa stała na 7 zaworów	SS5Y3-20-07-00F-Q	SS5Y5-20-07-00F-Q	SS5Y7-20-07-00F-Q
Płyta przyłączeniowa stała na 8 zaworów	SS5Y3-20-08-00F-Q	SS5Y5-20-08-00F-Q	SS5Y7-20-08-00F-Q
Płyta przyłączeniowa stała na 9 zaworów	SS5Y3-20-09-00F-Q	SS5Y5-20-09-00F-Q	SS5Y7-20-09-00F-Q
Płyta przyłączeniowa stała na 10 zaworów,	SS5Y3-20-10-00F-Q	SS5Y5-20-10-00F-Q	SS5Y7-20-10-00F-Q
Płyta przyłączeniowa stała na 11 zaworów,	SS5Y3-20-11-00F-Q	SS5Y5-20-11-00F-Q	SS5Y7-20-11-00F-Q
Płyta przyłączeniowa stała na 12 zaworów,	SS5Y3-20-12-00F-Q	SS5Y5-20-12-00F-Q	SS5Y7-20-12-00F-Q

### Kabel przyłączeniowy do zaworu

	Kabel L= 0,6 m	Kabel L= 1 m	Kabel L= 2 m	Kabel L= 3 m
Kabel w osłonie	SY100-68-A-6	SY100-68-A-10	SY100-68-A-20	SY100-68-A-30
Kabel bez osłony	SY100-30-4A-6	SY100-30-4A-10	SY100-30-4A-20	SY100-30-4A-30

### Wspornik do mocowania

	SY3000	SY5000	SY7000
Wspornik mocujący boczny do pojedynczego zaworu	SX3000-16-1A	SX5000-16-1A	SX7000-16-1A
Wspornik do mocowania bocznego (tylko do zaworów monostabilnych 5/2)	SX3000-16-2A	SX5000-16-2A	SX7000-16-2A