


Zawory szybkiego spustu z zaworem dławiącym

Seria ASV

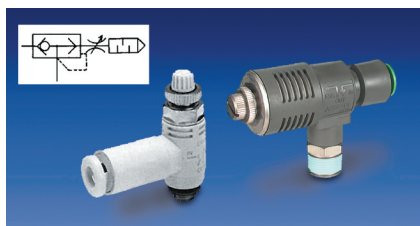

- 3 funkcje pneumatyczne w jednym elemencie
- łatwy montaż zmniejszający koszty
- wielkość M3 - 1/2"
- zintegrowane przyłącza wtykowe od 4 do 12 mm
- precyzyjna nastawa dzięki specjalnemu ukształtowaniu iglicy i gwintowi drobnozwojnemu

Symbol zamówieniowy	Gwint przyłączy	Przyłącze (Ø) [mm]	Przepływ [NI/min]	Ekwiwalentna powierzchnia przelotu WY-Atm [mm ²]
ASV120F-M3-04	M3	4	16	0,3
ASV220F-M5-04	M5		71	1,3
ASV220F-M5-06		R1/8	6	382
ASV310F-01-06S	R1/4		8	736
ASV410F-02-08S		R3/8	10	1472
ASV410F-02-10S	R1/2		12	
ASV510F-03-10S				
ASV510F-04-12S				

