


## Zawory dławiąco-zwrotne

### przewodowe

## Seria AS In-line

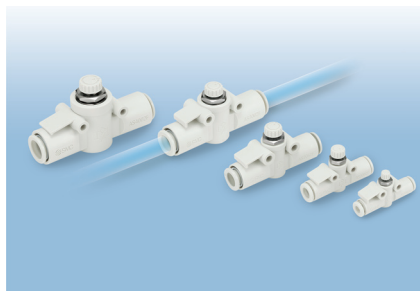

- łatwy montaż zmniejszający koszty
- do przewodów poliuretanowych i nylonowych
- precyzyjna nastawa dzięki specjalnemu ukształtowaniu iglicy i gwintowi drobnozwojnemu
- dostępne wsporniki mocujące umożliwiające optymalne użytkowanie

Symbol zamówieniowy	Przyłącze (Ø) [mm]	Przepływ [Nl/min]	Symbol
AS1002F-02	2	20	
AS1002F-23	3,2	100	
AS1002F-04	4		
AS1002F-06	6		
AS2002F-04	4	130	
AS2002F-06	6	230	
AS2052F-06		290	
AS2052F-08	8	460	
AS3002F-08		660	
AS3002F-10	10	920	
AS4002F-10			
AS4002F-12	12	1390	

#### Wyposażenie

#### Wspornik do mocowania

	AS1001	AS2001	AS2051	AS3001	AS4001
Średnica przewodu Ø 3,2	TMH-23J	-	-	-	-
Średnica przewodu Ø 4	TMH-04J	TMH-04J	-	-	-
Średnica przewodu Ø 6	TMH-06J	TMH-06J	TMH-06	-	-
Średnica przewodu Ø 8	-	-	TMH-08	TMH-08	-
Średnica przewodu Ø 10	-	-	-	TMH-10	TMH-10
Średnica przewodu Ø 12	-	-	-	TMH-12	TMH-12